

GLOBAL WOOD PER



DESCRIZIONE


GLOBAL WOOD PER è un profilo che consente di rifinire i pavimenti in legno e laminato lungo i perimetri e che funge da giunto di dilatazione. Il profilo è composto da due BASI in alluminio e resina vinilica e da un TOP in alluminio. La sua particolare sezione e le tre finiture disponibili, lo rendono un profilo molto ricercato che può essere utilizzato con qualsiasi pavimento in legno e laminato.

MATERIALE

GLOBAL WOOD PER è un profilo che consente di rifinire i pavimenti in legno e laminato lungo i perimetri e che funge da giunto di dilatazione. Il profilo è composto da due BASI, larghe 28.4 mm, alte 7.4, 10.5 e 14.4 mm e spesse 1.2 mm, sono perforate per garantire il loro fissaggio con adesivo o viti. Il TOP, con una superficie a vista di 35 mm ed uno spessore di 1.2 mm, è disponibile in alluminio anodizzato oro, argento e bronzo. Il suo design particolare e la disponibilità in tre diverse finiture rendono **GLOBAL WOOD PER** un profilo molto ricercato che può essere utilizzato con qualsiasi pavimento in legno e laminato.

CAMPI DI APPLICAZIONE

GLOBAL WOOD PER in alluminio anodizzato è idoneo in ambienti interni ove è richiesta una buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche.



AVVERTENZE




Non utilizzare **GLOBAL WOOD PER** in alluminio anodizzato in piscina, all'esterno e in ambienti ove sono presenti sostanze aggressive.

MANUTENZIONE

GLOBAL WOOD PER non necessita di particolari manutenzioni; per quanto riguarda la sua pulizia si consiglia di utilizzare normali prodotti ad uso domestico.

ISTRUZIONI DI POSA

1. Scegliere la BASE in funzione dell'altezza e del materiale desiderato.
2. Tagliare la BASE alla lunghezza desiderata e posizionarla lungo i perimetri.
3. Posare il pavimento in legno o laminato avendo cura di lasciare uno spazio non inferiore ai 5 mm tra la parete verticale della BASE ed il pavimento stesso.
4. Scegliere il Top in funzione della finitura desiderata.
5. Tagliare il TOP alla lunghezza desiderata.
6. Appoggiare il TOP sulla Base ed utilizzando una tavoletta di legno battere sul TOP uniformemente sino al suo completo inserimento.

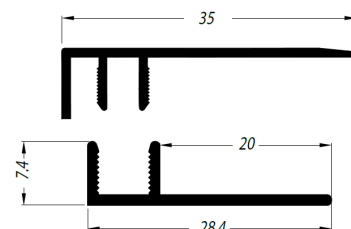

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di profilo che consente di rifinire i pavimenti in legno e laminato lungo i perimetri e che funge da giunto di dilatazione, composto da una BASE in alluminio / resina vinilica di altezza 7.4 / 10.5 / 14.4 mm, larghezza 28.4 mm, spessore 1.2, perforata per garantire il suo fissaggio con adesivo o viti e da un TOP, con una superficie a vista di 35 mm e spessore 1.2, in alluminio rivestito con una pellicola in resina vinilica con effetto legno molto resistente all'abrasione (classe AC1) e ai raggi UV, tipo GLOBAL WOOD PER della ditta Progress Profiles.

Larghezza profilo : _____ mm
 Lunghezza profilo : _____ mt
 Materiale : _____ €/mt
 Posa : _____ €/mt
 Totale : _____ €/mt