


SOVRAPPONIBILITÀ

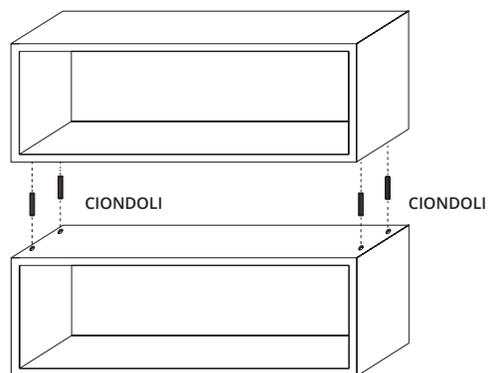

Per il montaggio di due moduli uno sopra l'altro inserire i 4 ciondoli di legno in quello inferiore.

Successivamente spalmare del silicone lungo il bordo del modulo stesso.

Infine appoggiare delicatamente il modulo superiore facendo attenzione ad incastrare i ciondoli.

MANUTENZIONE

I nostri mobili da bagno sono costruiti prevalentemente con materiali naturali, quali legno e suoi derivati.

Per la realizzazione dei mobili **IPERCERAMICA**, vengono utilizzati pannelli in truciolare idrorepellente e colle epossidiche speciali che rendono i prodotti idonei all'utilizzo anche in luoghi umidi in ambito domestico (esempio: bagno / lavanderia).

Pertanto, si consiglia di adottare alcuni semplici accorgimenti per mantenere inalterata l'integrità del mobile e garantirne la durata nel tempo.

I punti più critici sono solitamente fra il lavabo e i bordi dei cassetti, negli interstizi fra cassetti sovrapposti e all'interno dei cassetti stessi.

Questi punti critici vanno dunque asciugati con panno asciutto dopo ogni utilizzo per evitare il permanere prolungato di acqua a contatto col mobile che può causarne il rigonfiamento.

E' vivamente sconsigliato l'utilizzo dei mobili per un uso commerciale / professionale (esempio: Bar, Alberghi, Ristoranti, ecc...)

FERRAMENTA



4x Ciondoli in legno



4x Supporti per Top




4x Fischer




4x Viti da muro



2x Staffe



4x Viti



4x Viti di regolamentazione




2x Viti di unione

IPERCERAMICA

wellness

QUBO

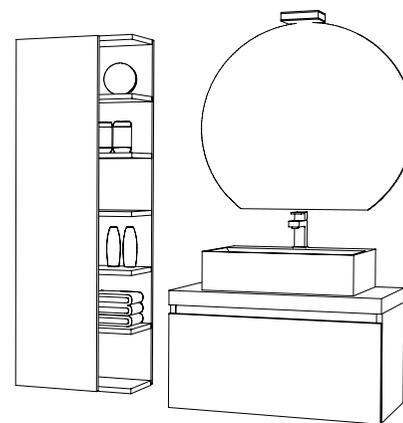

Made in Italy

Prodotto distribuito da:

BayKer Italia S.p.A.

Via Ghiarola Nuova 85-87 41042 Fiorano Modenese (Mo) - ITALY

www.iperceramica.it

Istruzioni di montaggio



- AVVERTENZE -


Ogni mobile viene fornito con dotazione di viti e tasselli, ma sarà compito dell'installatore verificare che siano adatti alla tipologia di parete alla quale viene fissato. **Bayker** non si riterrà responsabile di eventuali danni dovuti al montaggio e ad un utilizzo non domestico del mobile.

Bayker non risponderà di eventuali rigonfiamenti del mobile se causati da negligenza in fase di installazione o da una permanenza prolungata del mobile a contatto con l'acqua.

Il cliente è tenuto a controllare prima del montaggio o dell'installazione il materiale ricevuto.

PRECAUZIONI


- Al momento di aprire l'imballo fare attenzione a non rovinare il mobile usando la taglierina o altri strumenti appuntiti.
- Assicurarsi inoltre di posizionare l'imballo in modo corretto in base ai simboli riportati all'esterno.
- Il montaggio deve essere effettuato da personale tecnico competente.
- Data la dimensione e il peso del mobile sono necessarie due persone per effettuare il montaggio nel modo più corretto.




MONTAGGIO

Posizionare a muro delle staffe di supporto per la base lavabo, utilizzando come riferimento per le misure la seguente tabella:

TIPOLOGIA LAVABO	LARGHEZZA TOP	ALTEZZA STAFFE	DISTANZA STAFFE
Lavabo integrale (Altezza 10cm)	70cm	64cm	60cm
Lavabo integrale (Altezza 10cm)	100cm	64cm	91cm
Lavabo integrale (Altezza 10cm)	120cm	64cm	110cm
Top in legno e ciotola in appoggio	70cm	56cm	60cm
Top in legno e ciotola in appoggio	100cm	56cm	91cm
Top in legno e ciotola in appoggio	120cm	56cm	110cm

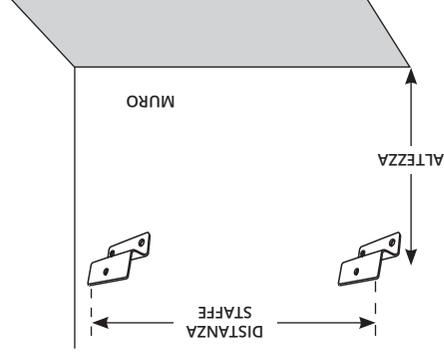

Fissare a muro le 2 staffe di supporto del mobile.

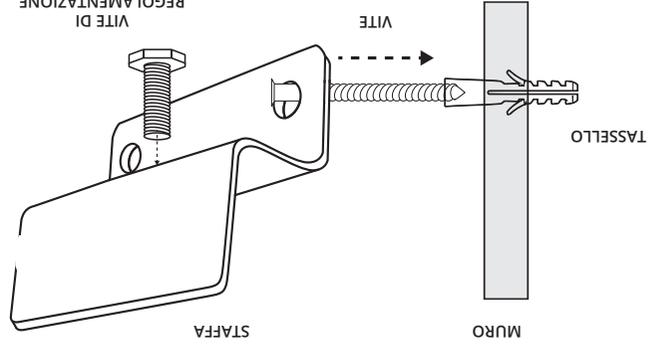

Prima del fissaggio definitivo dei mobili, agire sulle viti di regolazione per livellare la base. NB. Si consiglia di estrarre il cassetto per facilitare il montaggio della base lavabo.

Appoggiare il mobile sulle staffe metalliche e segnare sul muro i due fori F delle piastre angolari (già fissate all'interno del mobile)

Togliere il mobile, effettuare i fori sul muro con una punta 8mm x 70mm


Applicare sul retro del mobile e sul retro del lavabo un sottile strato di silicone per migliorare la tenuta dell'insieme

Posizionare il mobile sui sostegni metallici S e fissarlo al muro con i 2 tasselli in metallo in dotazione 8mm x 70mm

MONTAGGIO

COMPONIBILITÀ

Per avere una base di dimensioni maggiori è possibile unire due moduli insieme. Sui fianchi delle basi sono presenti dei prefori.

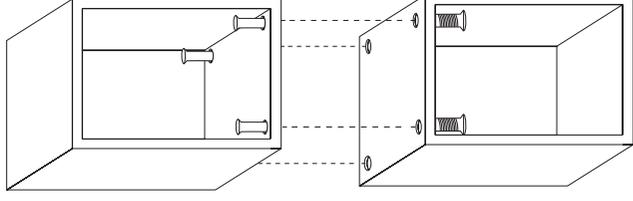

Per il montaggio, affiancare i moduli in modo da far combaciare i fori laterali e successivamente inserirle e avvitare le viti di unione.

Il prodotto Iperceramica ha una elevata resistenza all'acqua in quanto subisce un procedimento di verniciatura specifico su top, cassette e fianchi che aumenta di gran lunga la resistenza a umidità e acqua.

Questa lavorazione professionale non esime dall'usare il prodotto con buon senso asciugandolo dopo l'utilizzo.