

Crometta S
Showerpipes 240 Varia con termostatico
 Finiture : cromo Cod.art. : 26781000



Descrizione

Caratteristiche

- Composto da: Soffione doccia, Doccetta, Termostatico doccia, Flessibile doccia, Cursore
- portata: 16 l/min
- soffione doccia Crometta S 240
- dimensione: 240 mm
- soffione con inclinazione regolabile
- tipo di getto: Rain
- portata getto Rain (a 3 bar): 16 l/min
- lunghezza braccio doccia: 350 mm
- blocco di sicurezza a 40°C
- limitatore dell'acqua calda regolabile
- comando utenze mediante maniglia
- tipo di montaggio: installazione esterna
- dimensione raccordo DN15
- raccordo filettato G 1/2
- interasse 150 mm ± 12 mm
- Supporto a muro regolabile
- ACS 17 ACC LY 754, valide jusqu'au 27.11.2022

Tecnologia




Certificati



Immagine prodotto




Disegno in scala

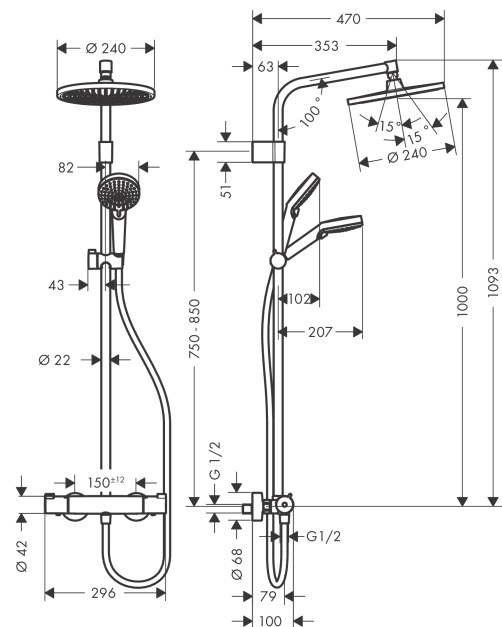

Crometta S
Showerspipe 240 Varia con termostatico
 Finiture : cromo Cod.art. : 26781000




Diagramma di flusso

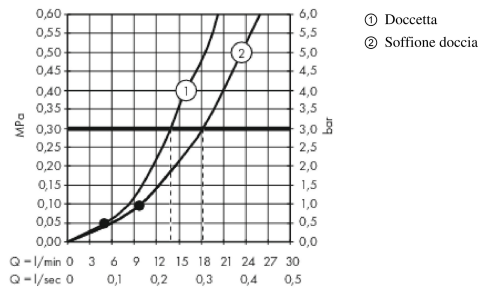

Crometta S
Showerpipe 240 Varia con termostatico
 Finiture : cromo Cod.art. : 26781000



Esempio d'installazione

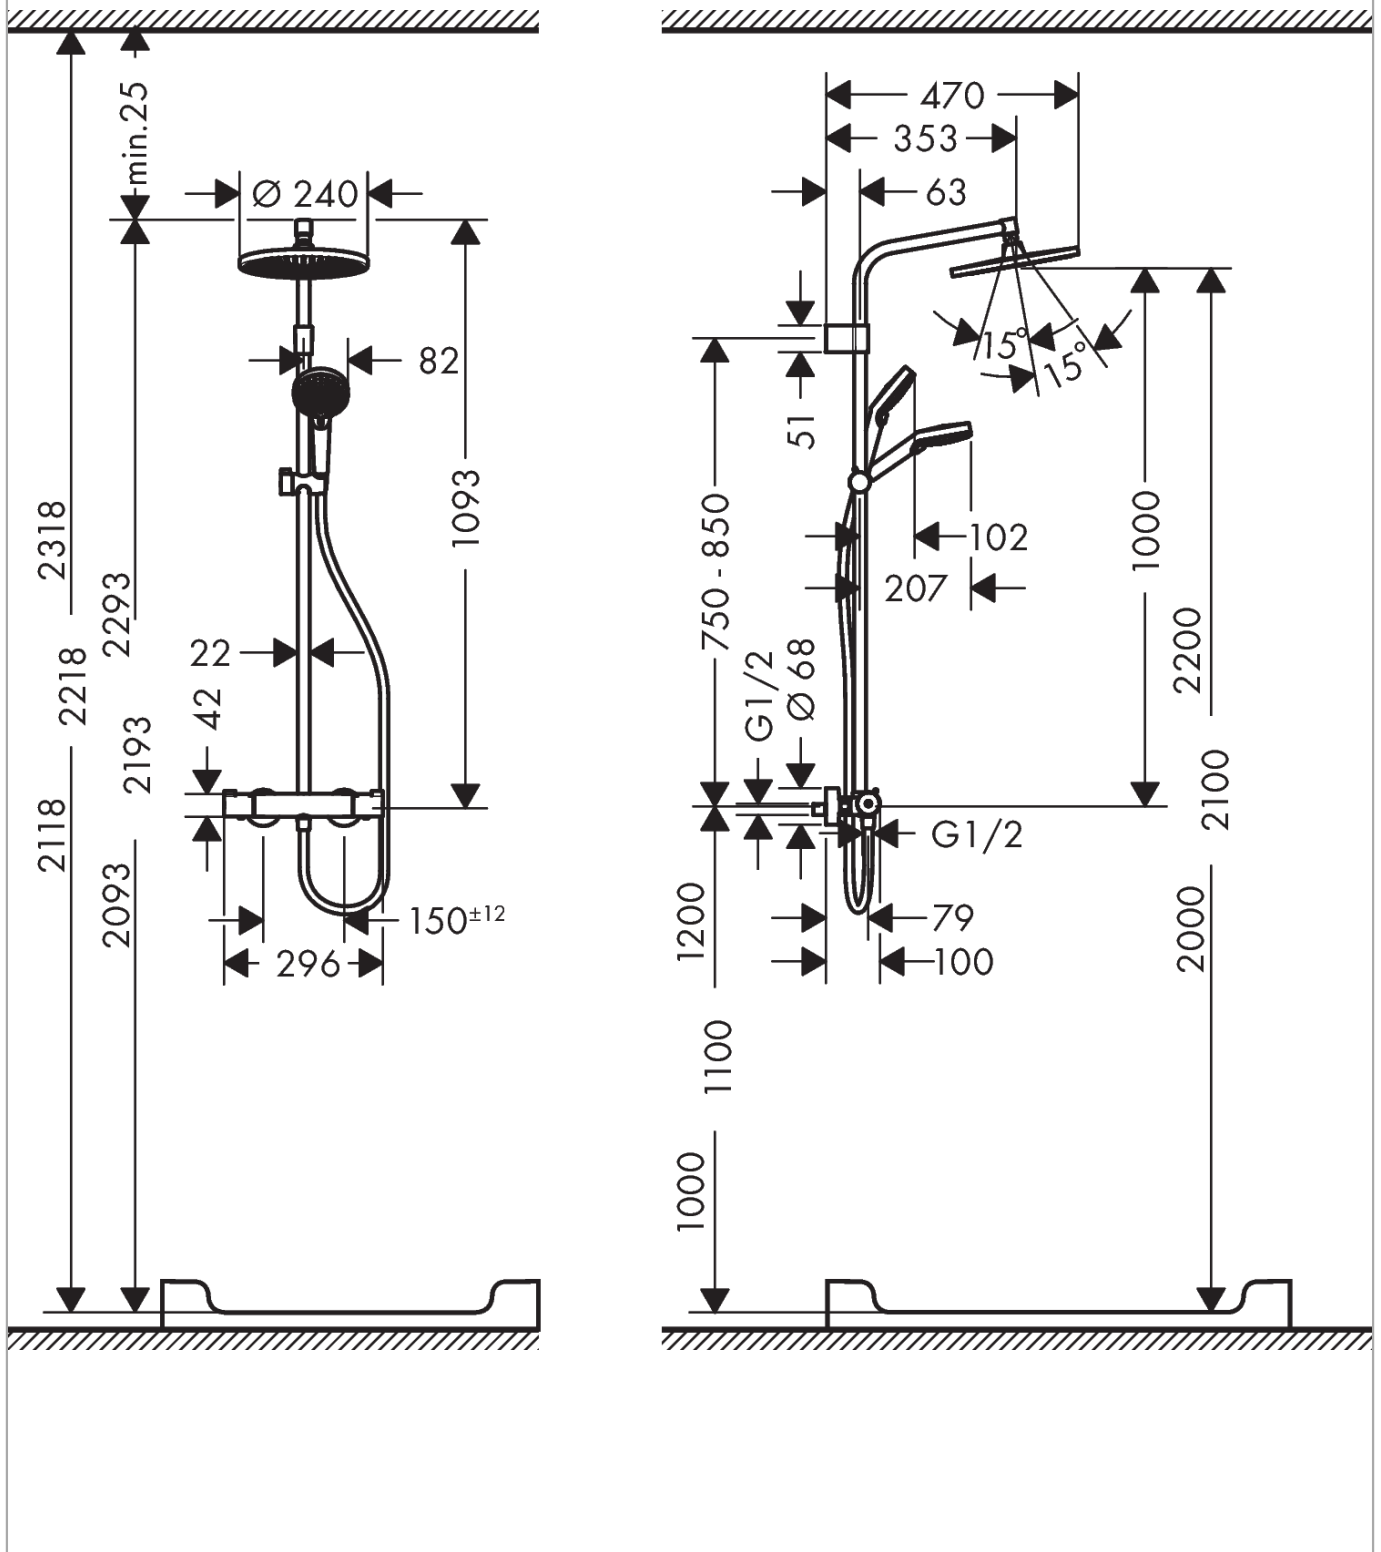


Crometta S
Showerpipes 240 Varia con termostatico
 Finiture : cromo Cod.art. : 26781000



Disegno esplosivo

Anno di produzione: >04/17

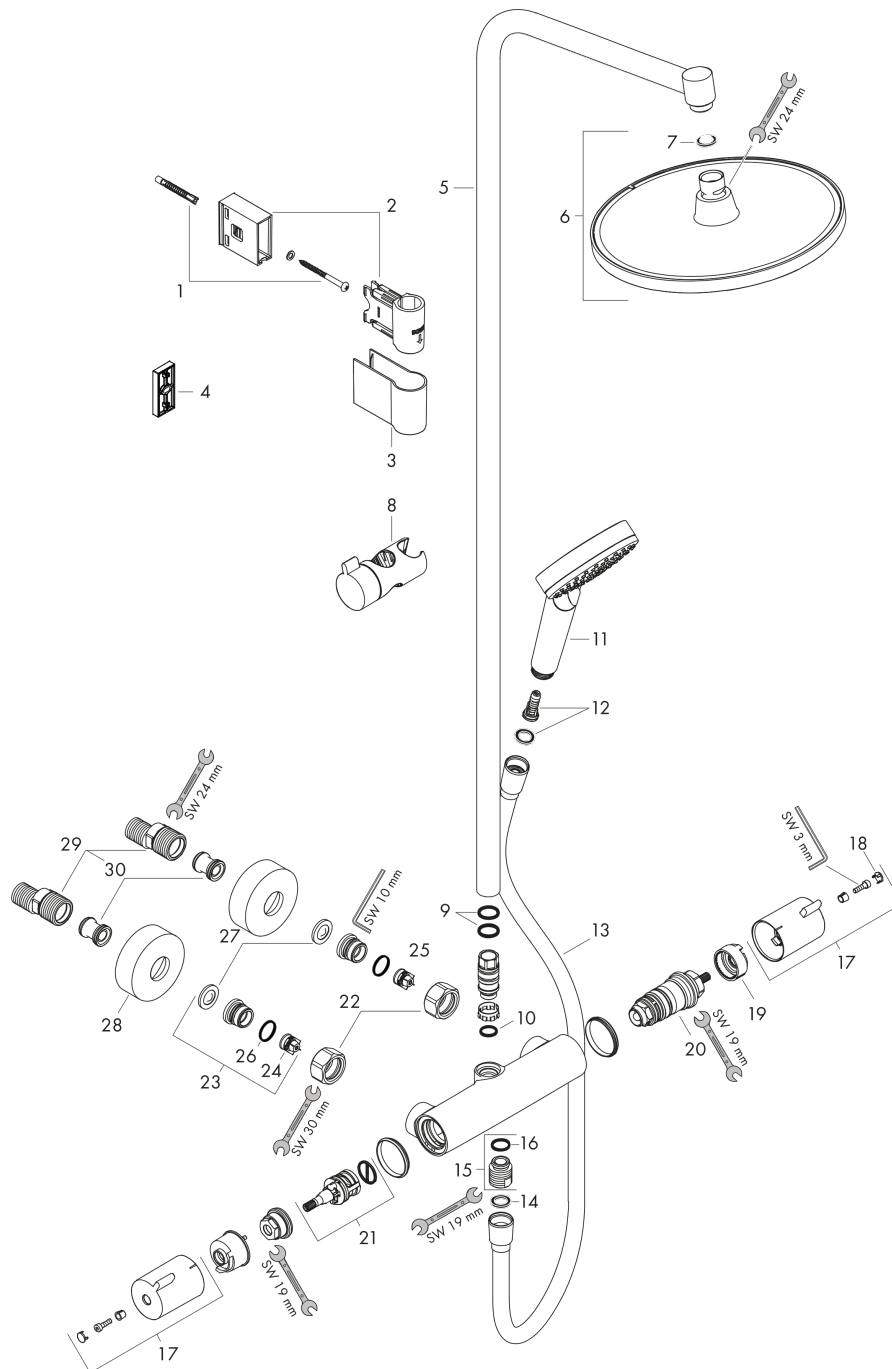

Crometta S
Showerpipes 240 Varia con termostatico
 Finiture : cromo Cod.art. : 26781000



Lista delle parti di ricambio

Anno di produzione: >04/17

Pos.	Descrizione	Cod.art.	CP	C
1	set di fissaggio	96179000	0	1
2	supporti fino	92976000	0	1
3	copertura	92975000	0	1
4	distanziali da piastrella	92950000	0	1
5	tubi 1070 mm	92444000	0	1
6	Soffione doccia	26723000	0	1
7	filtrino	94246000	0	1
8	cursore completa	92366000	0	1
9	O-Ring 15x2,5	98131000	0	1
10	O-Ring 12x2,25	98382000	0	1
11	doccetta	26330400	0	1
12	filtro supplementare	97708000	0	1
13	flessibile Isiflex'B 1,60 m	28276000	0	1
14	guarnizione	98058000	0	1
15	raccordo a vite	95392000	0	1
16	O-Ring 14x2	98129000	0	1
17	manopola	92836000	0	1
18	copertura	95433000	0	1
19	sistema d'arresto per regolazione temperatura	95041000	0	1
20	elemento termostatico	94282000	0	1
21	vitone con deviatore	96509000	0	1
22	set di ghiera di fissaggio	96157000	0	1
23	set di raccordi	94285000	0	1
24	valvola antiriflusso (resistente alla pressione fino a 2 MPa)	93136000	0	1
25	valvola antiriflusso	96737000	0	1
26	O-Ring 17x1,5	98137000	0	1
27	filtrino	96922000	0	1
28	copertura Ø 68 mm	96467000	0	1
29	set di raccordi eccentrici (±12 mm)	94140000	0	1
30	sorbente acustico	96429000	0	1