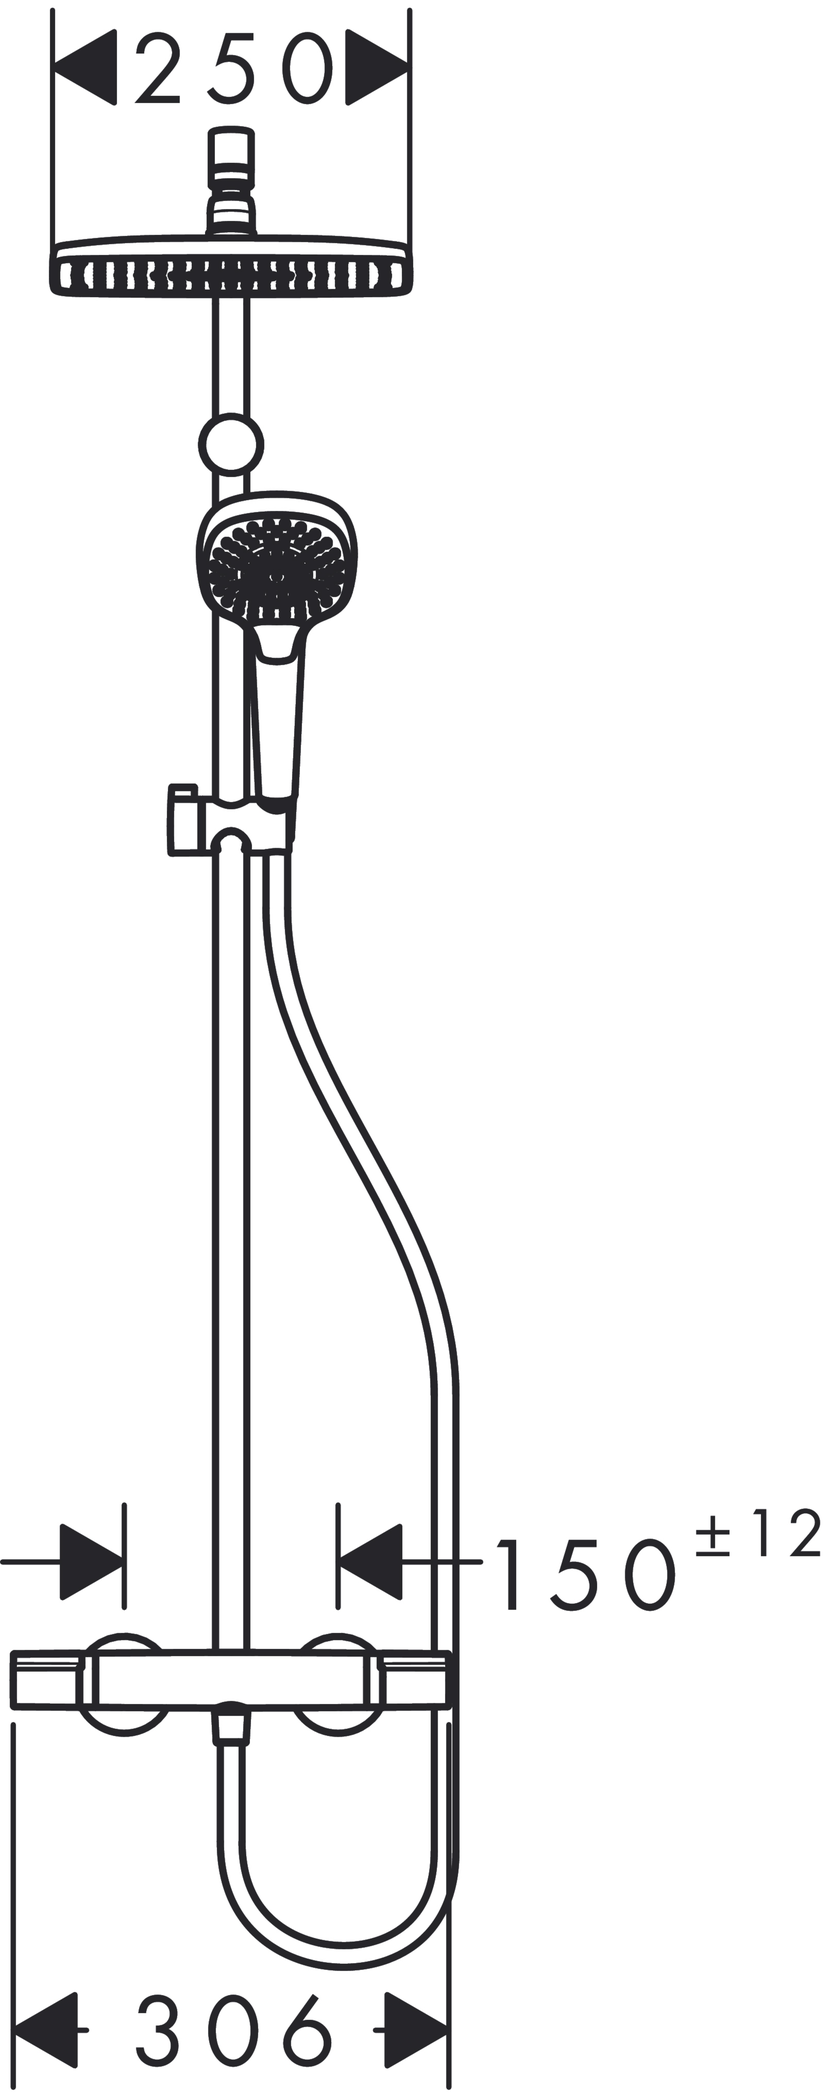
250
150 ±12
306

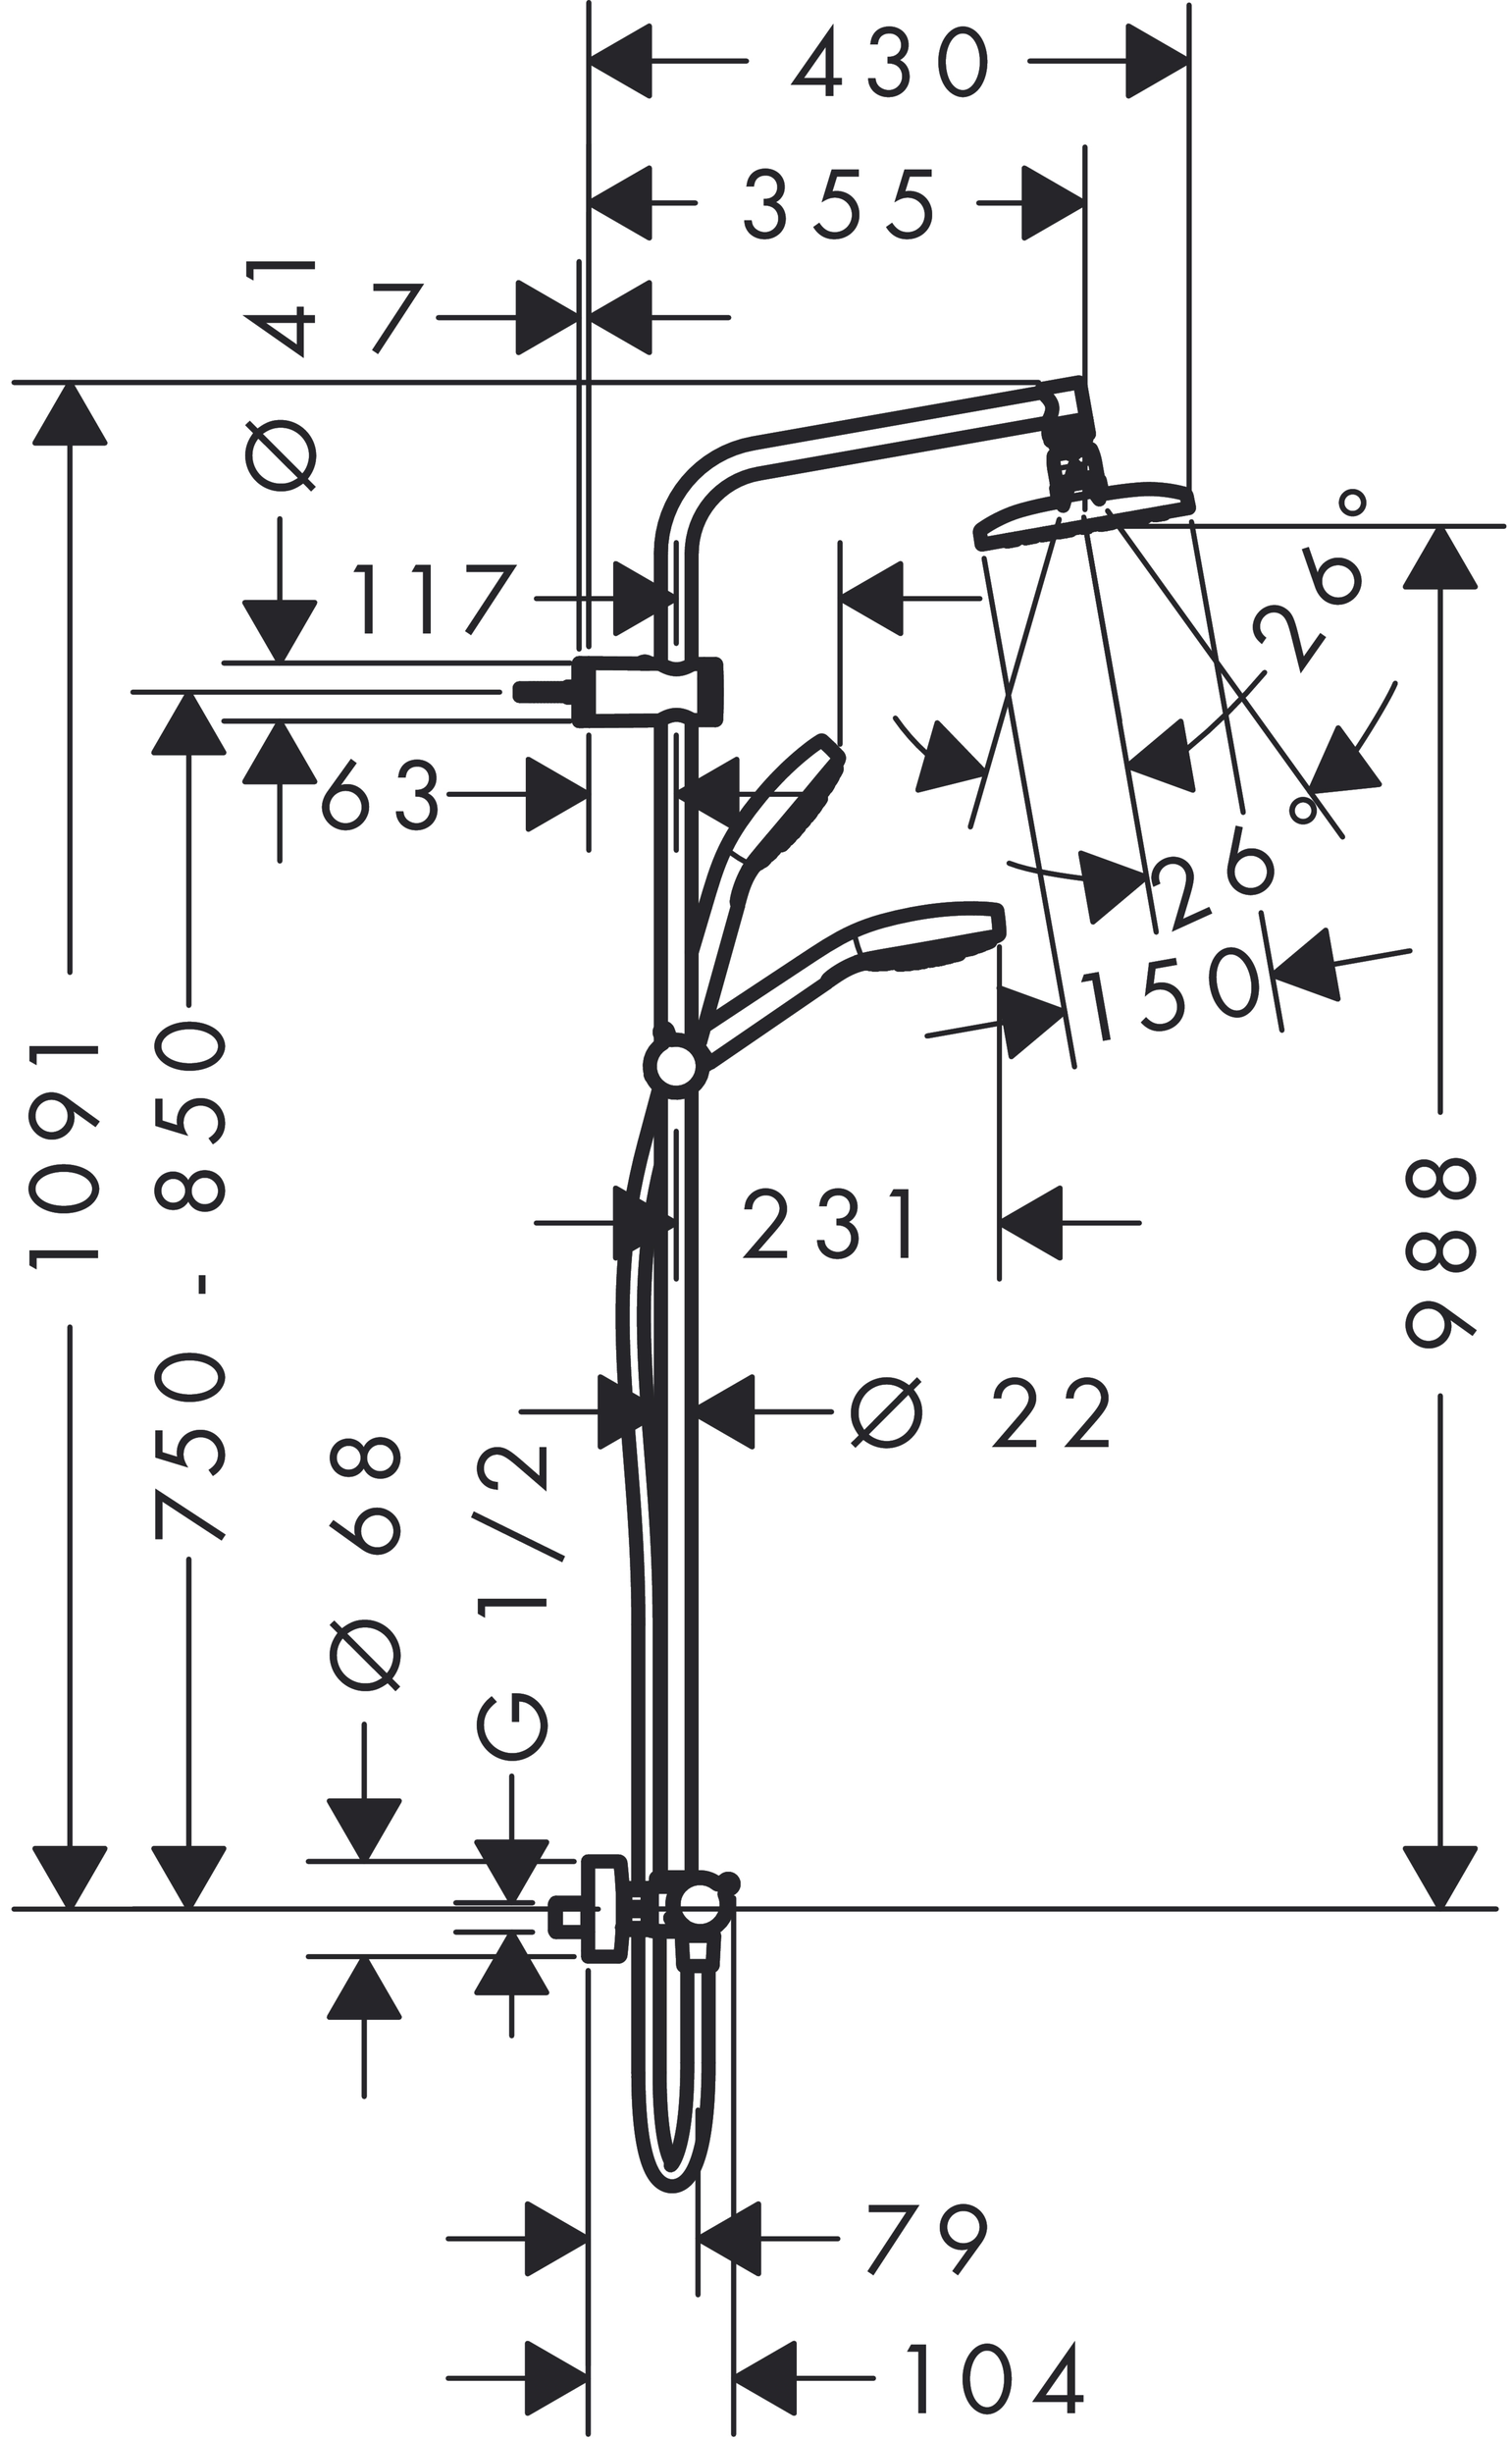
430
355
41
7
Ø
117
63
26°
26°
26
150
1091
850 - 850
231
988
Ø 22
750
Ø 68
G 1/2
79
104