


KIT PROTEZIONE UNIVERSALE PER PIATTI DOCCIA CERAMICI



KIT DI PROTEZIONE UNIVERSALE
PER PIATTI DOCCIA CERAMICI
CON BANDA ADESIVA E
LENZUOLINO NYLON
MICROFORATO

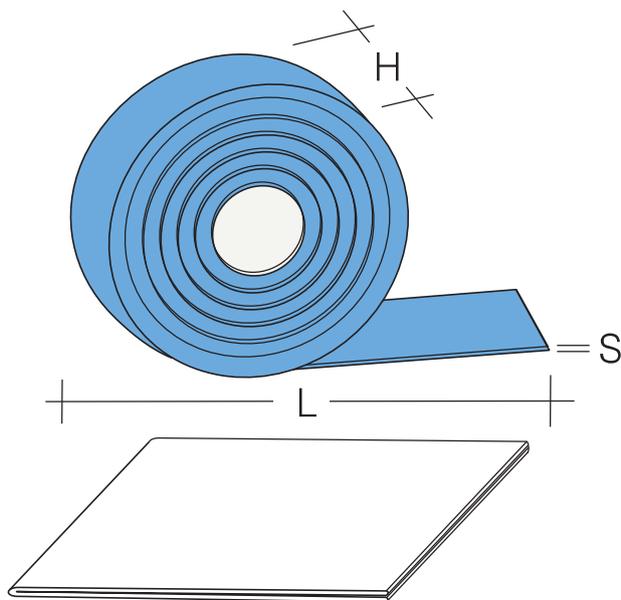

Cod. Art.	MTL (mm)	H (mm)	S (mm)	 gr
00103	3000	50	4	80

CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale:	isolante in polietilene ad espansione irraggiante a cellule chiuse
Colore:	bianco
Densità:	30/35 kg - mc3
Stabilità:	assoluta
Impermeabilità:	100%
Temperatura di utilizzo:	- 80 C° + 105 °C400
Coefficiente di conducibilità:	= 0,019 Kcal/mh °C (20)
Coefficiente di trasmissione al vapore:	$\mu = 3000$

Inoltre è: imputrescibile, inattaccabile da muffe, insetti, radici, acetoni, esteri, acqua salata ed agenti chimici

NOTE DI RILIEVO



La protezione per piatti doccia ceramici è utile a prevenire rotture causate dagli assestamenti strutturali delle fondamenta.

Tra la malta ed il manufatto deve essere steso il lenzuolino in nylon che serve per impedire che il piatto doccia durante la presa con il cemento non diventi corpo unico con la soletta.

Sul bordo superiore della doccia viene stesa la striscia adesiva sulla quale andranno appoggiate le piastrelle.

A lavoro ultimato si taglia la striscia in eccesso e si sigilla con silicone o stucco edilizio con proprietà elastiche