

IPERCERAMICA

Scheda tecnica Radiatore in acciaio JAZZ NERO



Jazz è la linea di termo arredo in acciaio, cromato oppure verniciato, realizzato con tubolari a sezione quadra, disponibile in diverse misure per soddisfare al meglio spazio ed emissioni di calore.

I termo arredi in acciaio Jazz sono certificati secondo le Norme EN442 e dotati di marchio CE.

I tubolari montanti hanno sezione 30x30 mm; i tubolari orizzontali hanno sezione 25x25 mm.

Il fissaggio è garantito da 4 inserti filettati che si compongono con un supporto a sezione quadrata mantenendo fino al dettaglio del fissaggio l'originale design Jazz.

RESE TERMICHE:

codice	Dimensioni (B x H) mm	N° tubi	Resa $\Delta T 40^{\circ}C$	Resa $\Delta T 50^{\circ}C$	Resa $\Delta T 60^{\circ}C$
66615	500x770	9	244	322	404
66616	500x1200	14	378	500	628
66617	500x1500	18	482	637	800
66618	500x1800	21	567	750	942


SPECIFICHE TECNICHE

Materiale:	Acciaio
Pressione Max esercizio:	6 bar (Test 8 bar)
Temp. Max esercizio:	95°C
Trattamento esterno:	Verniciatura polveri epossidiche
Colore :	Nero finitura opaca
Attacchi:	fori 1/2" G

Quote in rosso

Quote ed interassi per punti di fissaggio a parete

DISEGNO JAZZ:

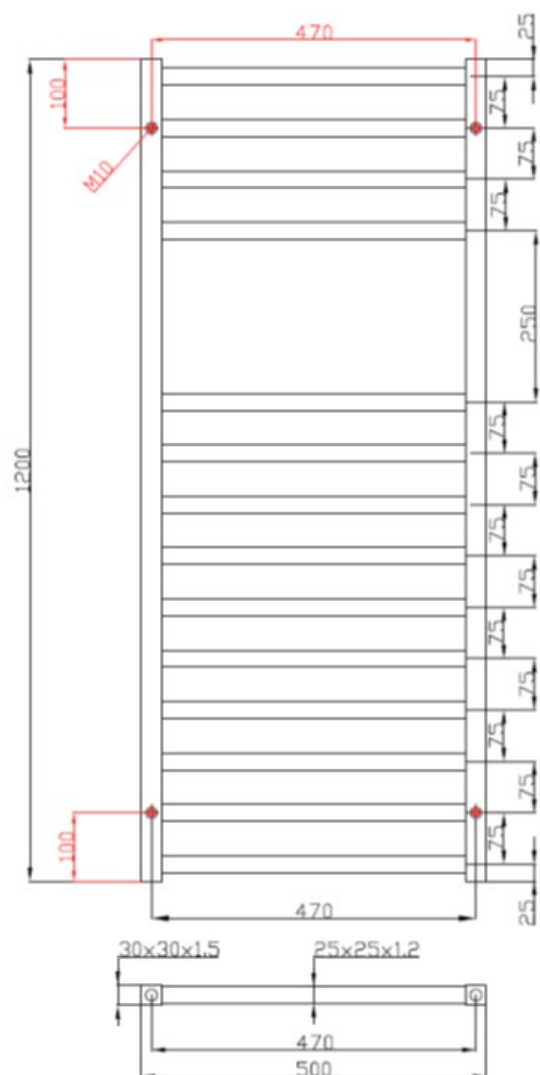




FISSAGGIO DEL TERMO ARREDO

Per il fissaggio del termo arredo è necessario individuare una superficie a muro ove sia possibile eseguire fori diametro 10 mm per una profondità di 60 mm.

Una volta individuata la parete destinata a ricevere il termo arredo, sarà necessario tenere conto della presenza di valvola e detentore per determinare centraggio e altezza di posizionamento.

Si dovranno successivamente eseguire i fori a muro diametro 10 mm rispettando le misure in rosso come riportato nel disegno.

Procedere al montaggio dei fissaggi a muro utilizzando i componenti come in fotografia.

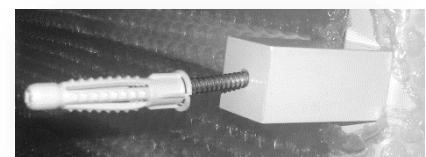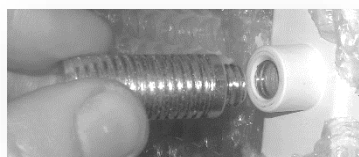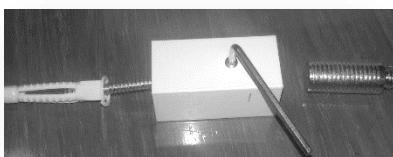

ACCESSORI INCLUSI

- Kit di fissaggio a muro
- N.1 valvola di sfiato (da posizionare in alto)
- N.1 tappo da 1/2" G
- Kit detentore e valvola termostattabile colore nero opaco (Cod. 66641 – SKVAL64900)
- N.2 raccordi nichelati, attacco 3/4" Eurocono per tubo multistrato (Cod. SAR16M4900)

ACCESSORI OPZIONALI

- Testa termostatica per valvola colore nero opaco (Cod. 66642 – SKTTS64900)