CERAMIX.
ICONA SENZA TEMPO.

Ideal STANDARD

FUNZIONALE IN OGNI SUA FORMA

Gamma

Ceramix offre una gamma completa e 4 soluzioni per i modelli da appoggio.

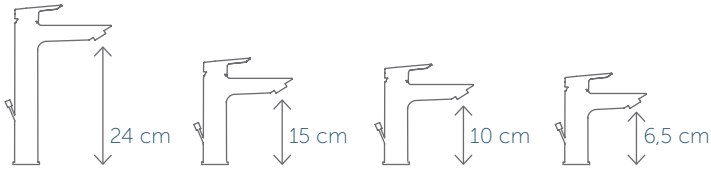

Risparmio idrico

Minore consumo d'acqua grazie all'aeratore che limita il flusso a 5 l/m.

Risparmio energetico

Nel modello con Tecnologia Bluestart, quando la leva è in posizione centrale, il miscelatore eroga unicamente acqua fredda, evitando di attivare la caldaia.

Installazione facile e veloce

Il sistema Easy Fix permette la centratura del miscelatore sulla ceramica in un'unica operazione. I tubi flessibili facilitano il collegamento alle tubazioni.

CERAMIX
SCHEDE TECNICHE

Miscelatore lavabo

Modello	Codice
Miscelatore lavabo con asta di comando e scarico piletta	A6542AA

- Sistema Easy Fix
- Aeratore slim M24x1 con portata massima 5 l/min
- Cartuccia da 28 mm
- Limitatore della temperatura (accessorio da installare)
- Tubi flessibili con attacco G 3/8"
- Asta di comando e scarico piletta da 1-1/4"
- Altezza della bocca d'erogazione 99 mm

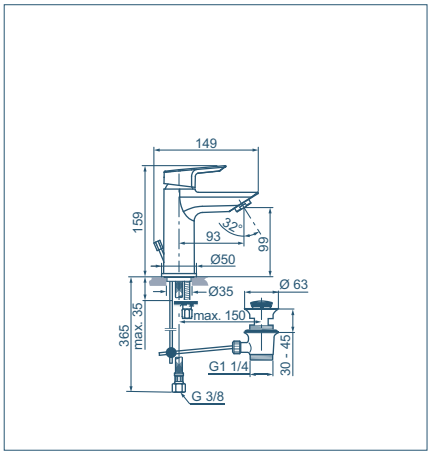

Miscelatore lavabo

Modello	Codice
Miscelatore lavabo con asta di comando e scarico piletta e con tecnologia Bluestart	A6543AA

- Sistema Easy Fix
- Aeratore slim M24x1 con portata massima 5 l/min
- Cartuccia da 28 mm
- Limitatore della temperatura (accessorio da installare)
- Tubi flessibili con attacco G 3/8"
- Asta di comando e scarico piletta da 1-1/4"
- Altezza della bocca d'erogazione 99 mm
- Tecnologia Bluestart

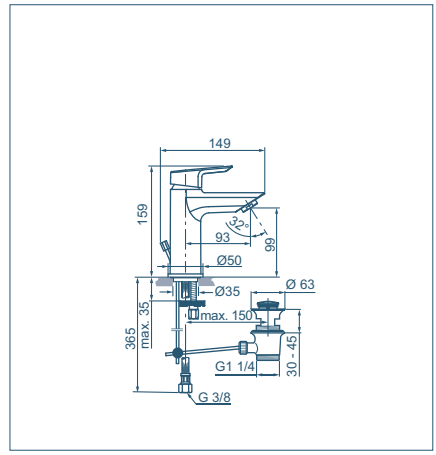

Miscelatore lavabo grande

Modello	Codice
Miscelatore lavabo grande con asta di comando e scarico piletta	A6544AA

- Sistema Easy Fix
- Aeratore slim M24x1 con portata massima 5 l/min
- Cartuccia da 28 mm
- Limitatore della temperatura (accessorio da installare)
- Tubi flessibili con attacco G 3/8"
- Asta di comando e scarico piletta da 1-1/4"
- Altezza della bocca d'erogazione 152 mm

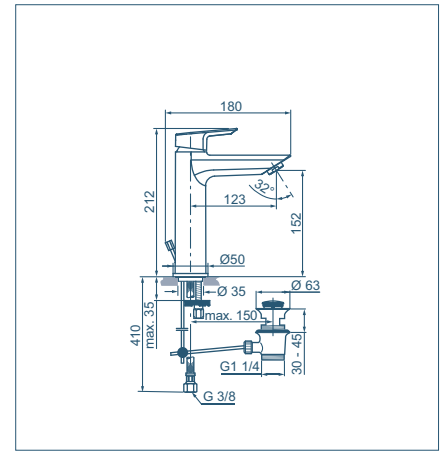

CERAMIX
SCHEDE TECNICHE

Miscelatore lavabo piccolo

Modello	Codice
Miscelatore lavabo piccolo con asta di comando e scarico piletta	A6550AA

- Sistema Easy Fix
- Aeratore slim M24x1 con portata massima 5 l/min
- Cartuccia da 28 mm
- Limitatore della temperatura (accessorio da installare)
- Tubi flessibili con attacco G 3/8"
- Asta di comando e scarico piletta da 1-1/4"
- Altezza della bocca d'erogazione 64 mm

Miscelatore lavabo da appoggio su piano

Modello	Codice
Miscelatore lavabo da appoggio su piano	A6551AA
Miscelatore lavabo da appoggio su piano senza asta di comando e scarico piletta	A6552AA

- Sistema Easy Fix
- Aeratore slim M24x1 con portata massima 5 l/min
- Cartuccia da 28 mm
- Limitatore della temperatura (accessorio da installare)
- Tubi flessibili con attacco G 3/8"
- Altezza della bocca d'erogazione 241 mm

Miscelatore lavabo per installazione a parete

Modello	Codice
Miscelatore lavabo per installazione a parete	A6554AA
Corpo ad incasso	A5948NU

- Aeratore M24x1 con portata massima 5 l/m
- Cartuccia da 47 mm con limitatore della temperatura
- Angolo di funzionamento a 120°
- Sporgenza della bocca d'erogazione 173 mm
- Corpo incasso A5948NU da ordinare separatamente

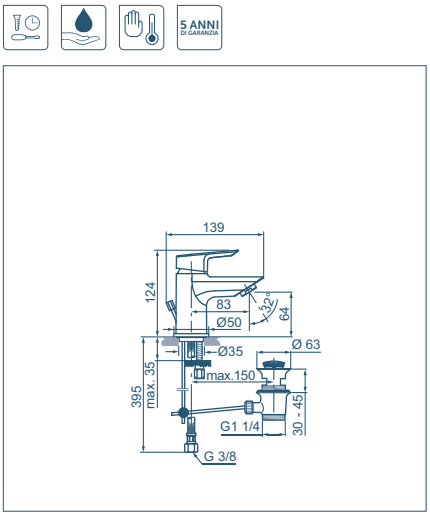

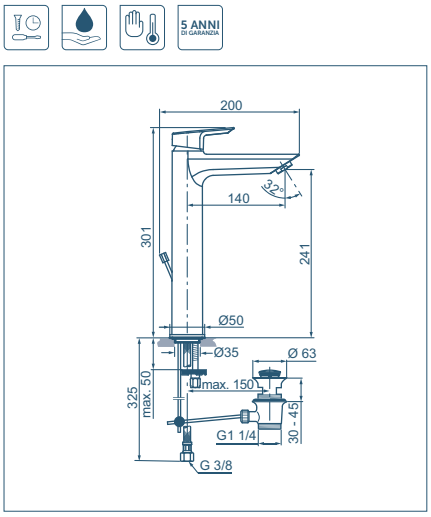

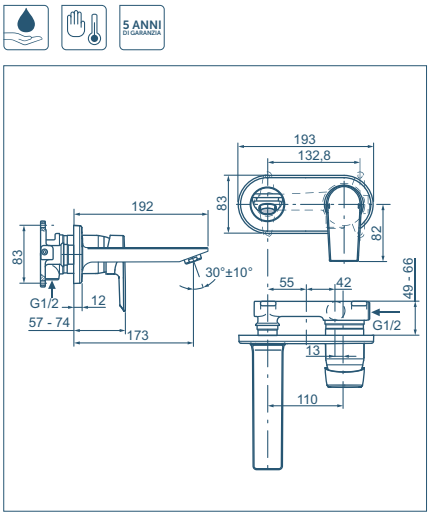

CERAMIX
SCHEDE TECNICHE

Miscelatore bidet

Modello	Codice
Miscelatore bidet	A6545AA

- Aeratore M18x1 orientabile con portata massima 5 l/m
- Cartuccia da 28 mm con limitatore della temperatura (accessorio da installare)
- Sistema di fissaggio Easy Fix
- Tubi flessibili con attacco G 3/8"
- Asta di comando e scarico piletta da 1-1/4"
- Altezza della bocca d'erogazione 80 mm

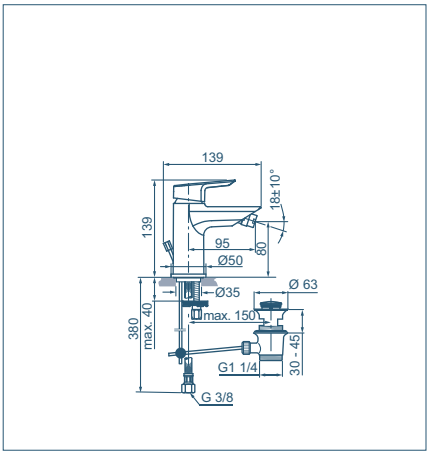

Miscelatore esterno doccia

Modello	Codice
Miscelatore monocomando esterno per doccia	A6546AA

- Raccordi ad S orientabili per interasse da 137 mm a 163 mm
- Cartuccia da 40 mm con limitatore della temperatura
- Senza accessori doccia

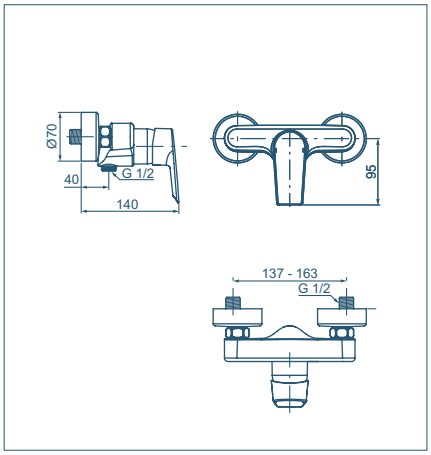

Miscelatore esterno vasca/doccia

Modello	Codice
Miscelatore monocomando esterno vasca/doccia	A6547AA

- Raccordi ad S orientabili per interasse da 137 mm a 163 mm
- Cartuccia da 40 mm con limitatore della temperatura
- Doccetta Idealrain Cube 1 funzione con diametro 100 mm
- Supporto fisso
- Tubo flessibile da 1500 mm
- Raccordo conico da 1/2"
- Con accessori doccia

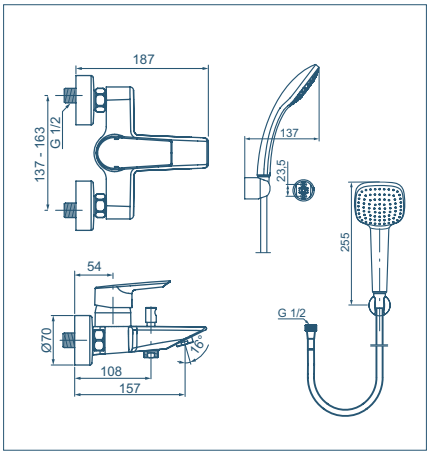

CERAMIX
SCHEDE TECNICHE

Easy Fix
Risparmio idrico
Limitatore temperatura
Tecnologia Bluestart
5 ANNI DI GARANZIA 5 anni di garanzia

Miscelatore ad incasso doccia

Modello	Codice
Miscelatore monocomando da incasso per doccia	A6548AA

- Attacchi di alimentazione e scarico da 1/2"
- Cartuccia da 47 mm con sistema EKO
- Corpo ad incasso incluso nella confezione
- Senza componenti doccia

Miscelatore ad incasso vasca/doccia

Modello	Codice
Miscelatore monocomando da incasso vasca/doccia con deviatore	A6549AA

- Attacchi di alimentazione e scarico da 1/2"
- Cartuccia da 47 mm con sistema EKO
- Corpo ad incasso incluso nella confezione
- Senza componenti doccia

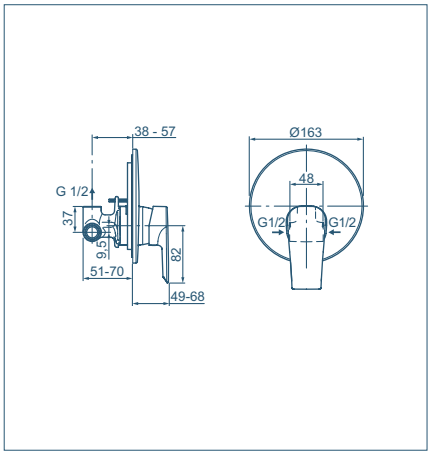

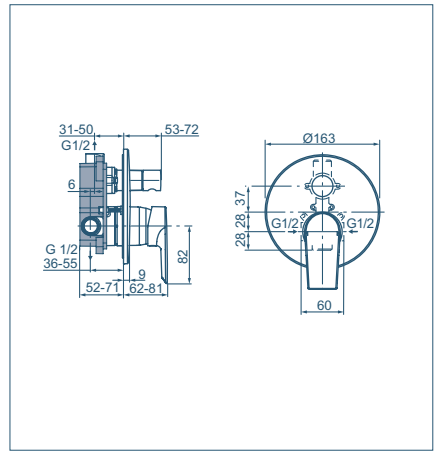

Ideal Standard Italia S.r.l.
Via Giosuè Borsi, 9
20143 Milano

Printed in Italy - TT0000847 - 04/2019 - 30.000

Tutti i modelli di utilità e i modelli dei disegni ornamentali sono stati regolarmente depositati, eventuali imitazioni servili saranno perseguite a norma di legge. Ideal Standard si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento modifiche tecniche, costruttive e dimensionali utili al miglioramento dei propri prodotti. Le tonalità degli smalti dei sanitari, a causa delle peculiarità della lavorazione ceramica, sono suscettibili di lievi variazioni da considerarsi in tolleranza. I colori dei prodotti fotografati sono indicativi perché soggetti alle tipiche variazioni causate dalle lavorazioni fotografiche e di stampa. Gli allestimenti fotografici sono realizzati a fini estetici e non indicano soluzioni d'installazione. A questo proposito fanno testo le quote dei disegni tecnici.

Ideal Standard

www.idealstandard.it