


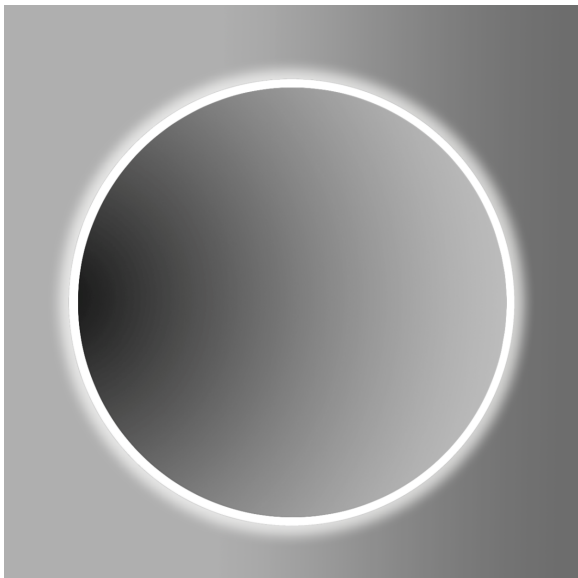


Specchio SILVER

Specchio rotondo con sabbiatura perimetrale ad uscire, retro illuminata con striscia Led 2835 alta efficienza a luce bianca naturale 4000K IP68-nanowaterproof. Specchio in classe III, Ip44, con tensione di alimentazione a 12Vdc(Vcc) e connettore in ingresso IP44. L'alimentatore 220-240Vac/12Vdc è fornito di corredo con spina Europa in ingresso e connettore IP44 in uscita.

SILVER mirror

Round mirror with perimeter sandblasting, backlit with 2835 high efficiency LED strip with natural white light 4000K IP68-nanowaterproof. Class III mirror, IP44, with Vcc 12Vdc power supply and IP44 input connector. The 220-240Vac/12Vdc power supply is supplied with a European input plug and connector IP44 outgoing.

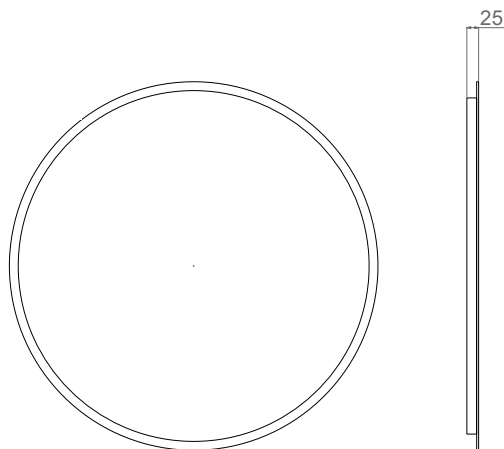

Codice <i>Code</i>	Dimensioni <i>Dimensions</i>	Potenza di assorbimento <i>Max power</i>	Intensità luminosa <i>Light intensity</i>	Classe di isolamento <i>Luminaire insulation class</i>	Classe di efficienza energetica <i>Energy efficiency class</i>
SIL100100GR4	Ø1000x25mm	12 WATT	2050 Lumen	III	C